



특허청



조달청

친환경 콘크리트제품 전문 생산기업



평원산업
PyeongWon Industry

ABOUT

평원산업

선진화된 시스템과 인증받은 기술력으로
친환경 제품개발에 앞장서겠습니다

1964

평원산업 회사설립

1990

벽돌벽돌, 블록 유압식
자동화 생산설비 구축

1992

KS F 4004 한국산업
규격 표시인증 (인증번호: 제9301호)

끊임없는 친환경 콘크리트 신제품 개발로 동종 업계를
선도하는 기업, 평원산업 입니다.

저희는 우수한 제품에 기술력을 더하여 선택에 후회가
되지 않도록 결과로 보답해 드릴 것을 약속드립니다.

여러분의 지지와 협력에 늘 깊은 감사를 드립니다.

2020

대형식생블록 자동화
생산설비 구축 (3호기)

2021~

'평스톤'상표 및 제품 디
자인 특허 등록

2018

보강토 옹벽블록 전용
자동화 생산설비 구축
(2호기)

2007

02

- 우수제품(GQ)마크
인증 (인증번호: 제 건
재-380호)
- 품질인증(건)마크 인
증 (인증번호:
2007-16)

03

- KS F 4002 한국산
업규격 표시인증 (인
증번호: 제 07-0109
호)

2016

04

- 보강토 옹벽블록 전용
자동화 생산설비 구축
(1호기)


10

- 콘크리트 호안 및 옹벽
블록 단체표준 표시인증
(인증번호: 제470호)



생산설비

Production Facilities

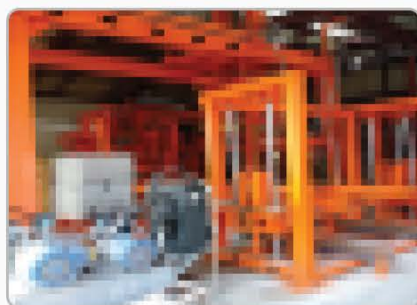


Process > Raw Materials (Supply & Demand) > Batching(Screening & Weighing) > Mixing
> Forklift Transfort > Steam Curing > Cutting > Banding > Outside Curing > Test > Shipment

보강토 블록 250형


PWIN Product



회색



적색



황토색




흑색

상세도



정면도



측면도

규격


단위 mm

품 명	W	L	H	참고 중량
보강토 옹벽블록 (250형)	500	410	250	60Kg



캡블록

PWIN Product

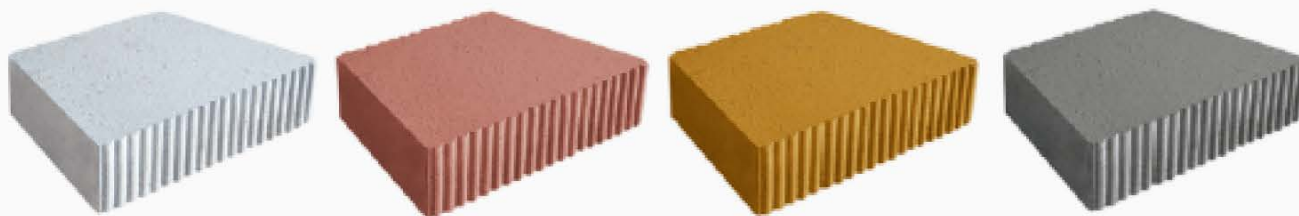


회색

적색


황토색

흑색

■ 상세도

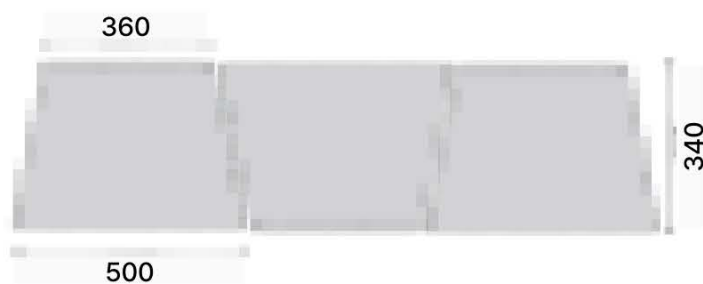

· 마감(캡) 블록 조립도

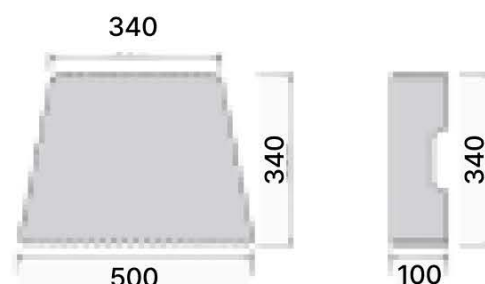

· 마감(캡) 블록

■ 규격


단위 mm

품 명	W	L	H	참고 중량
마감(캡) 블록	500	340	125	39Kg



보강토 옹벽블록 시공단면 및 시공순서


PWIN Product

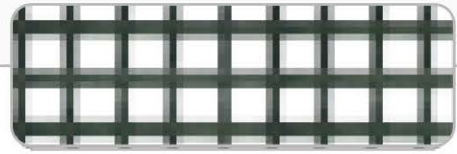

[연성 그리드]

규격

종 류	인장강도 (KN/m)	Roll규격	무게(kg)
		폭/길이	
6T	60	2/50	27
8T	80	2/50	32
10T	100	2/50	36
15T	150	2/50	47
20T	200	2/50	57

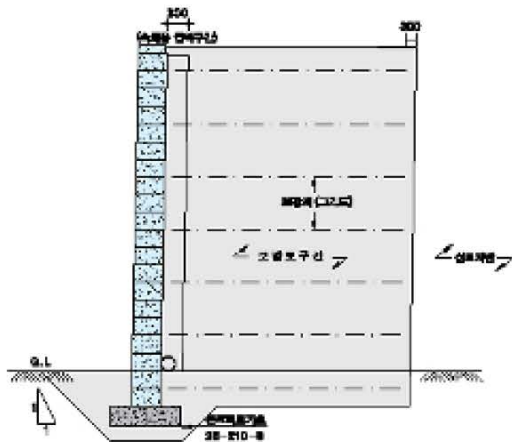

1. 기초 터파기



2. 기초 콘크리트 (필요 시)



3. 블록 쌓기



4. 골재 채움



5. 다짐 및 그리드 설치



6. 흙 포설



7. 다짐



8. 마감 블록 설치



9. 완성

보강토 옹벽블록 시공사례

PWIN Product



· 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성



· 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성



· 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성



· 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성




· 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성





· 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성

축조 블록 (타원형)

PWIN Product

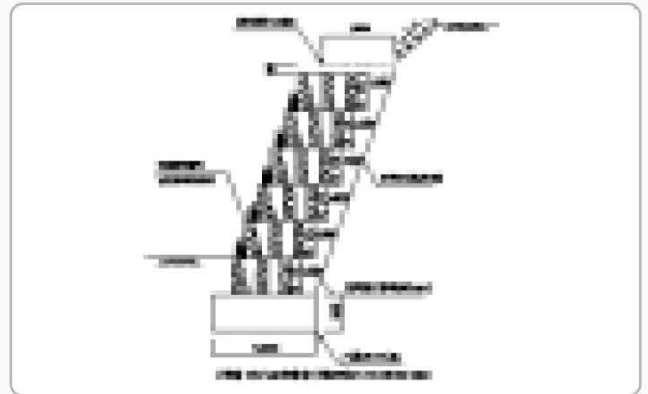

■ 상세도



· 시공이 간편하며 공기의 단축 효과가 높고 철, 성토부에 적용성이 높아 경제성이 우수하다.

· 전면의 식재공간에 다양한 식재구성으로 동식물의 생육과 서식공간을 제공하여 조기에 하천 생태계를 복원할 수 있다.



적용 소하천, 도로, 법면 절/성토부

■ 규격

단위 mm

품 명	W	L	H	참고 중량
마감(캡) 블록	500	340	125	39Kg

■ 조립도

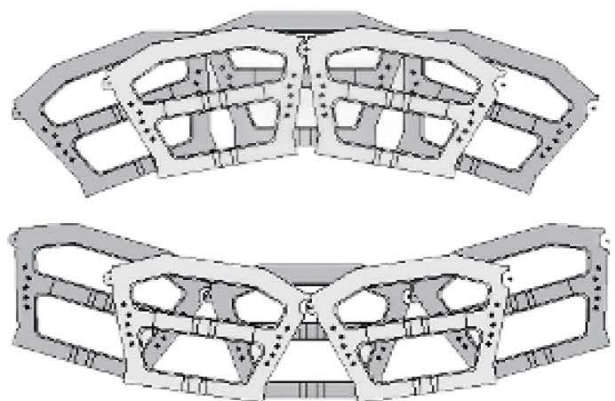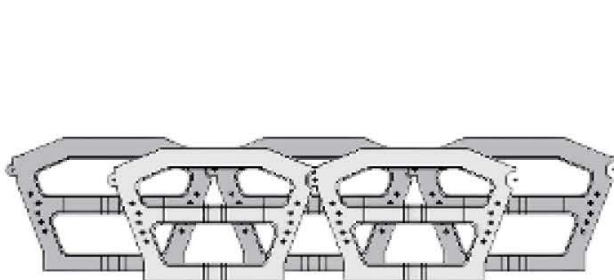

식생 축조 블록 시공 순서

PWIN Product



1. 기초 터파기 & 철근 배근



2. 기초 콘크리트 (레미콘 타설)



3. 블록 설치



4. 뒷채움 골재 다짐 & 그리드 설치




5. 블록 시공




6. 천단 마감

축조 블록 (평면형)

PWIN Product

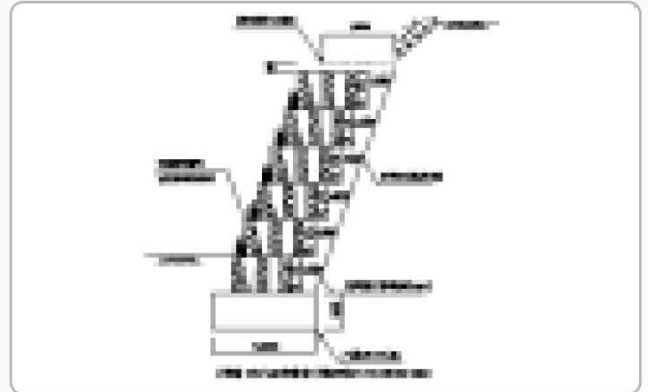

■ 상세도

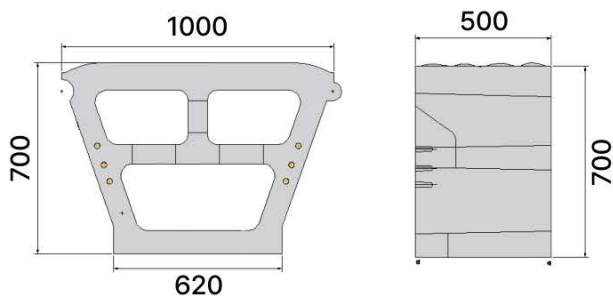

· 시공이 간편하며 공기의 단축 효과가 높고 철, 성토부에 적용성이 높아 경제성이 우수하다.

· 전면의 식재공간에 다양한 식재구성으로 동식물의 생육과 서식공간을 제공하여 조기에 하천 생태계를 복원할 수 있다.


적용 소하천, 도로, 법면 절/성토부

■ 규격

단위 mm

품 명	W	L	H	참고 중량	단위수량
축조 블록 (평면형)	1000	700	500	365Kg	2장/m ²

■ 조립도

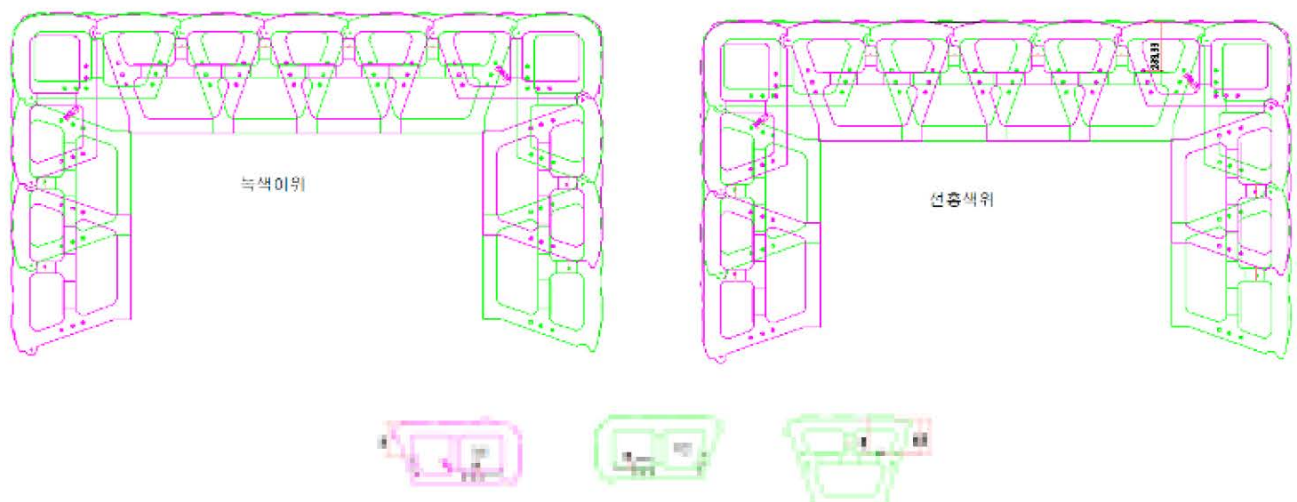


축조 블록 (평면형)

PWIN Product



■ 상세도

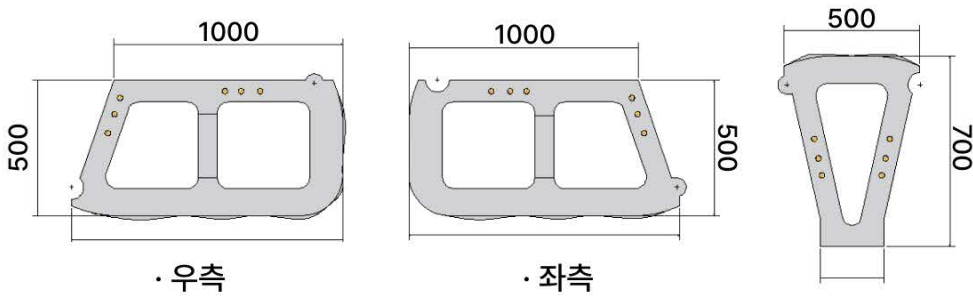


■ 규격

단위 mm


품 명	W	L	H	참고중량	단위수량
축조 블록 (평면형) 코너블록	1000	500	500	310Kg	2장/m ²
축조 블록 (평면형) 반블록	500	700	500	200Kg	4장/m ²

식생 환경 블록

PWIN Product

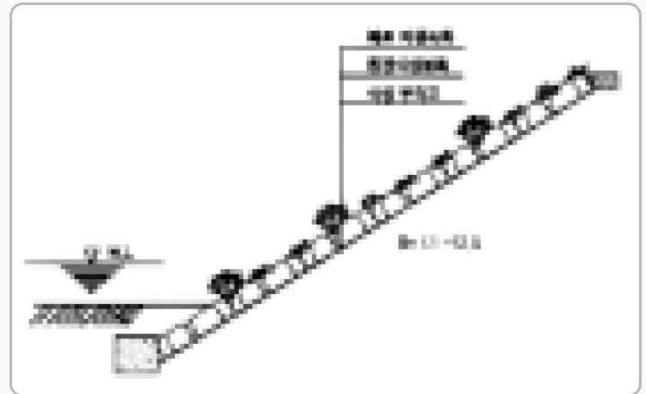

■ 상세도

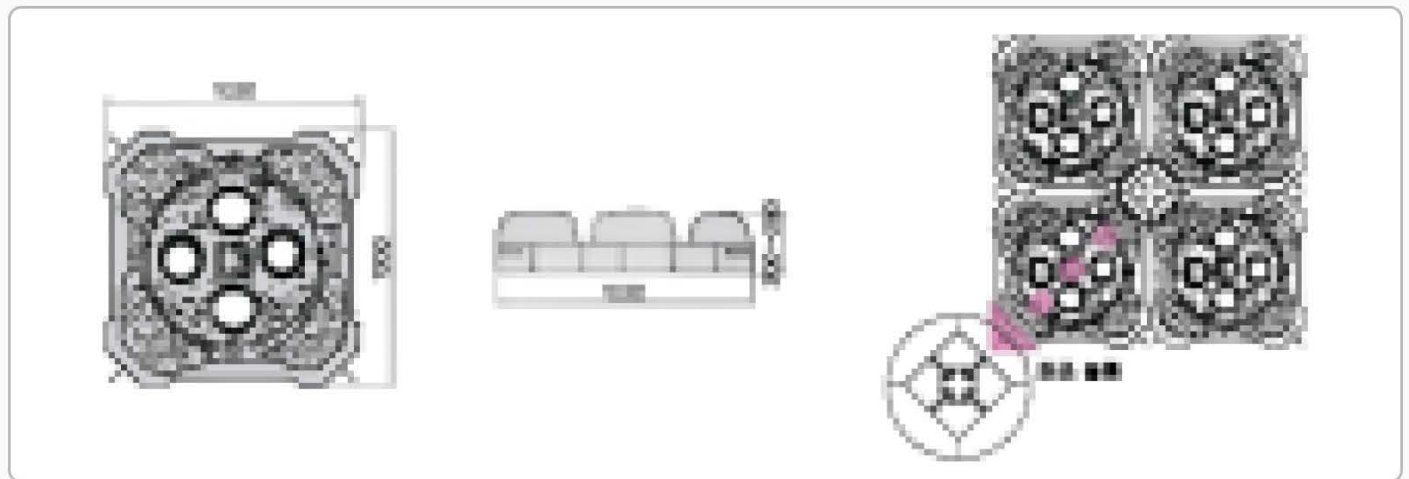

■ 특징

- 토사유출 방지턱이 있어 토사 흘림을 방지한다.
- 기계화 시공으로 간편하며 공기의 단축 효과가 매우 높다.
- 관통 홀을 통해 생태계복원 효과가 우수하다.
- 자연석 및 기하학적인 돌기 구성으로 하천 경관의 조경 효과가 매우 높다.

■ 적용

- 하천 저/고수 호안공, 만곡부, 유수지 도로 법면

■ 규격

단위 mm

품 명	W	L	H	참고 중량
마감(캡) 블록	500	340	125	39Kg

식생 환경 블록 시공 사례

PWIN Product



· 남양주 화도읍 창현리 부지조성공사



· 가평 리틀 야구장 옹벽공사(관급)



· 양평군 양평읍 회현리 축조공사



· 남양주시 별내면 광적리 묘역조성공사



· 가평 상면 입소리 절토사면 옹벽공사



· 남양주 화도읍 답내리 절토사면



(주) 평원산업

WEB <http://www.pwin.co.kr/>

경기도 가평군 청평면 상지로 11-111 (상천리 321-2)
 업무 010-8325-0023 | 견적문의 031-584-0023
 Fax 031-584-0026

서울철물

경기도 가평군 청평면 청평중앙로 71 (청평리 312-19)
 견적문의 031-584-0020~2 Fax 031-584-3828