



품질이 명품을 만듭니다. *since 1964*

# 보강토 옹벽블록 평스톤



친환경 콘크리트제품 전문 생산기업



The Best Quality The Best Corporation



# Certificate

인증서



# History


연혁

- 1964년 05월 평원산업 회사설립
- 1990년 08월 벽돌, 블록 유압식 자동화 생산설비 구축
- 1992년 08월 KS F 4004 한국산업규격 표시인증 (인증번호: 제9301호)
- 2007년 02월 우수제품(GQ)마크 인증 (인증번호: 제 건재-380호)
- 2007년 02월 품질인증(건)마크 인증 (인증번호: 2007-16)
- 2007년 03월 KS F 4002 한국산업규격 표시인증 (인증번호: 제 07-0109호)
- 2016년 04월 보강토 웅벽블록 전용 자동화 생산설비 구축 (1호기)
- 2016년 10월 콘크리트 호안 및 웅벽블록 단체표준 표시인증 (인증번호: 제470호)
- 2018년 10월 보강토 웅벽블록 전용 자동화 생산설비 구축 (2호기)
- 2020년 10월 대형식생블록(축조블록, 환경블록, 잔디블록) 자동화 생산설비 구축 (3호기)
- 2023년 현재 '평스톤' 상표 및 제품 디자인 다수 특허청 등록





## 보강토 옹벽블록 (250형)

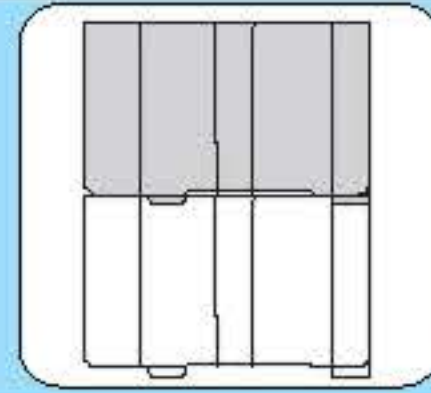


회색

적색

황토색(주문생산)

흑색(주문생산)

상세도

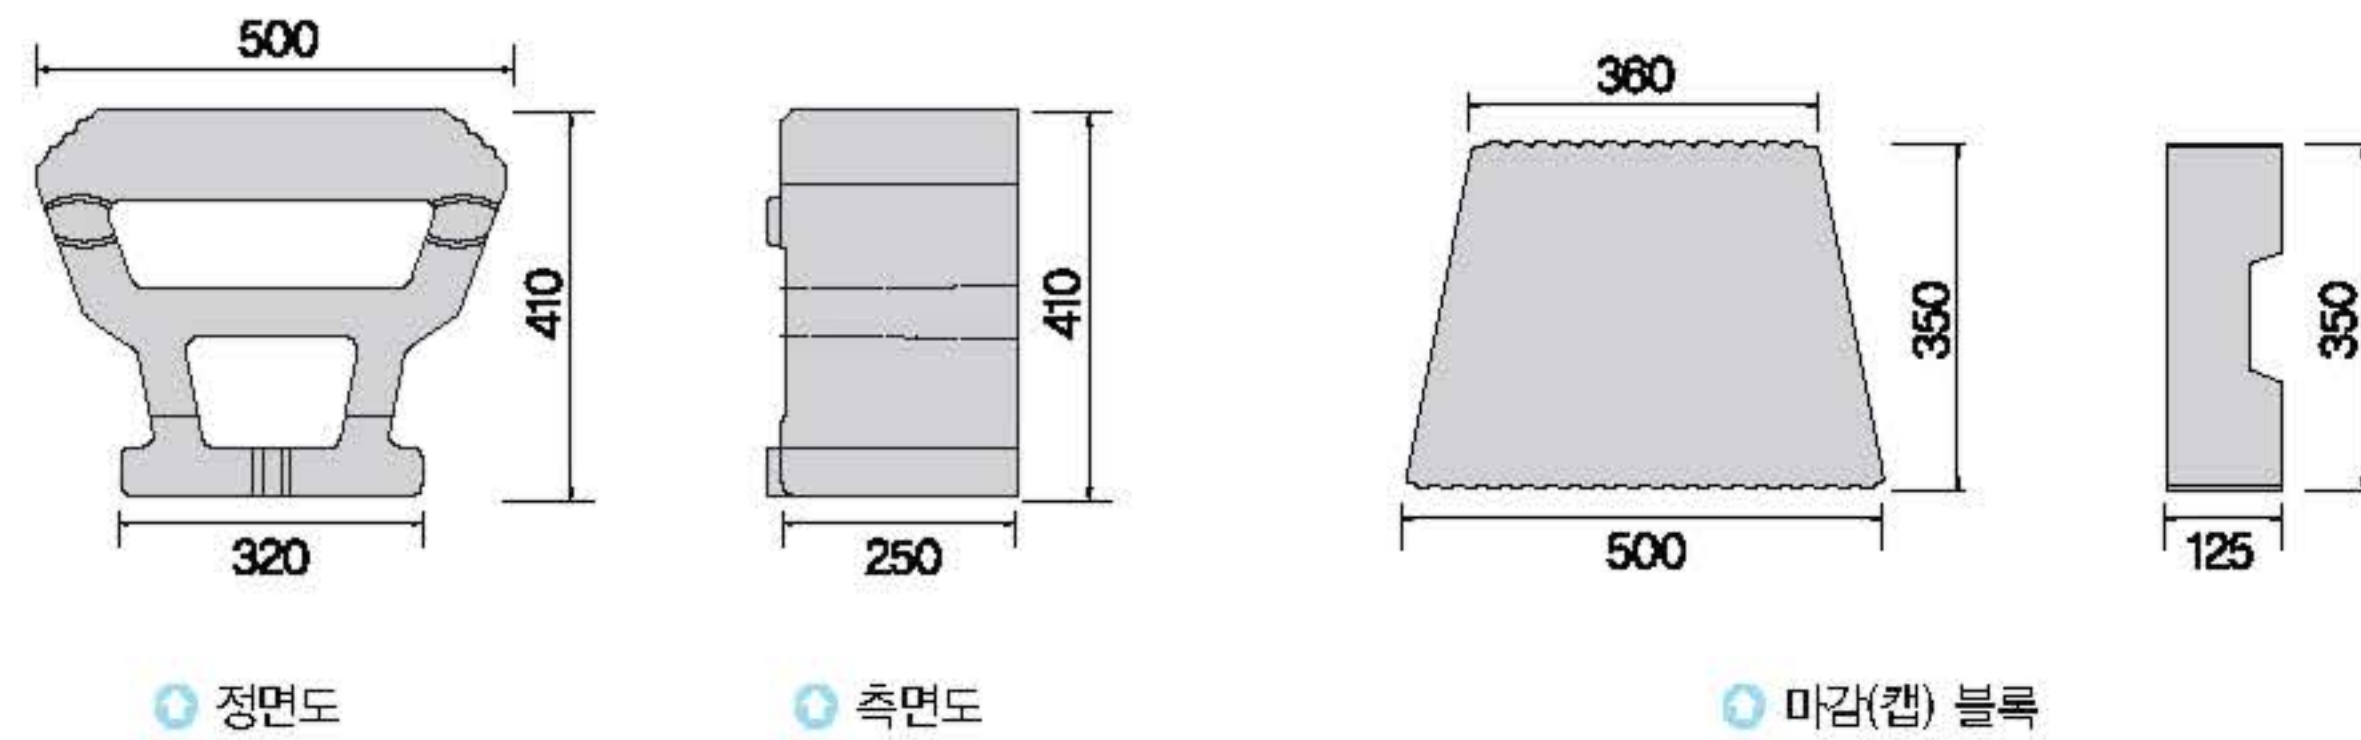

규격

단위:mm

| 품명              | W   | L   | H   | 참고중량 |
|-----------------|-----|-----|-----|------|
| 보강토 옹벽블록 (250형) | 500 | 410 | 250 | 60Kg |
| 마감(캡) 블록        | 500 | 350 | 125 | 42Kg |




□ 가평 설악면 화곡리 단지조성공사



□ 남양주 모란공원묘역 옹벽공사

## 보강토 옹벽블록 (200형)

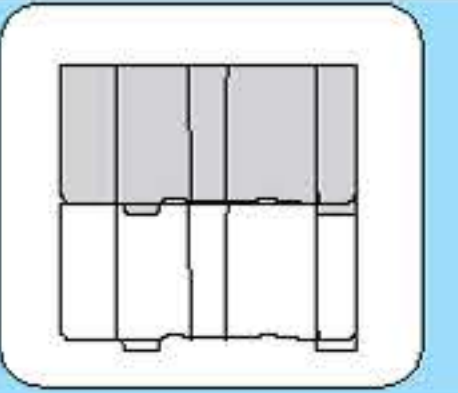


회색

적색

마감(캡) 블록

상세도

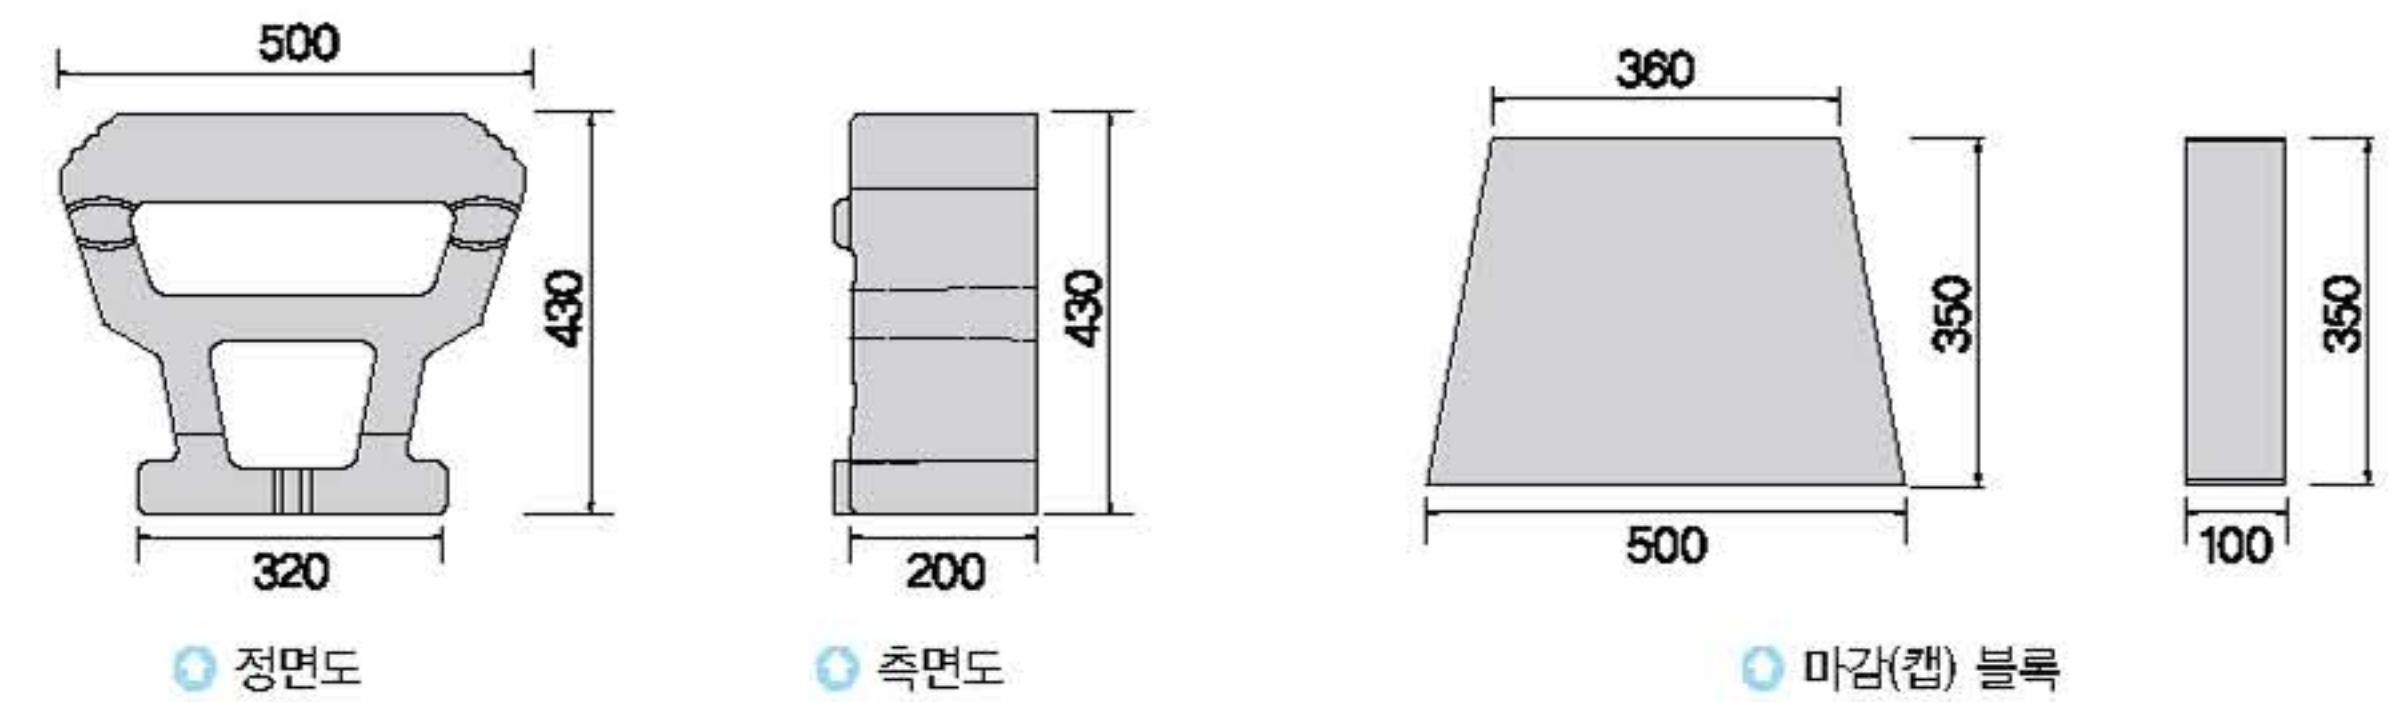

규격

단위:mm

| 품명              | W   | L   | H   | 참고중량 |
|-----------------|-----|-----|-----|------|
| 보강토 옹벽블록 (200형) | 500 | 430 | 200 | 48Kg |
| 마감(캡) 블록        | 500 | 350 | 100 | 34Kg |



□ 이천 SK하이닉스 주차장 옹벽공사




□ 청평 생활체육공원 옹벽공사



# 보강토 옹벽블록 시공단면 및 시공순서

## I 보강재 (그리드) 설치

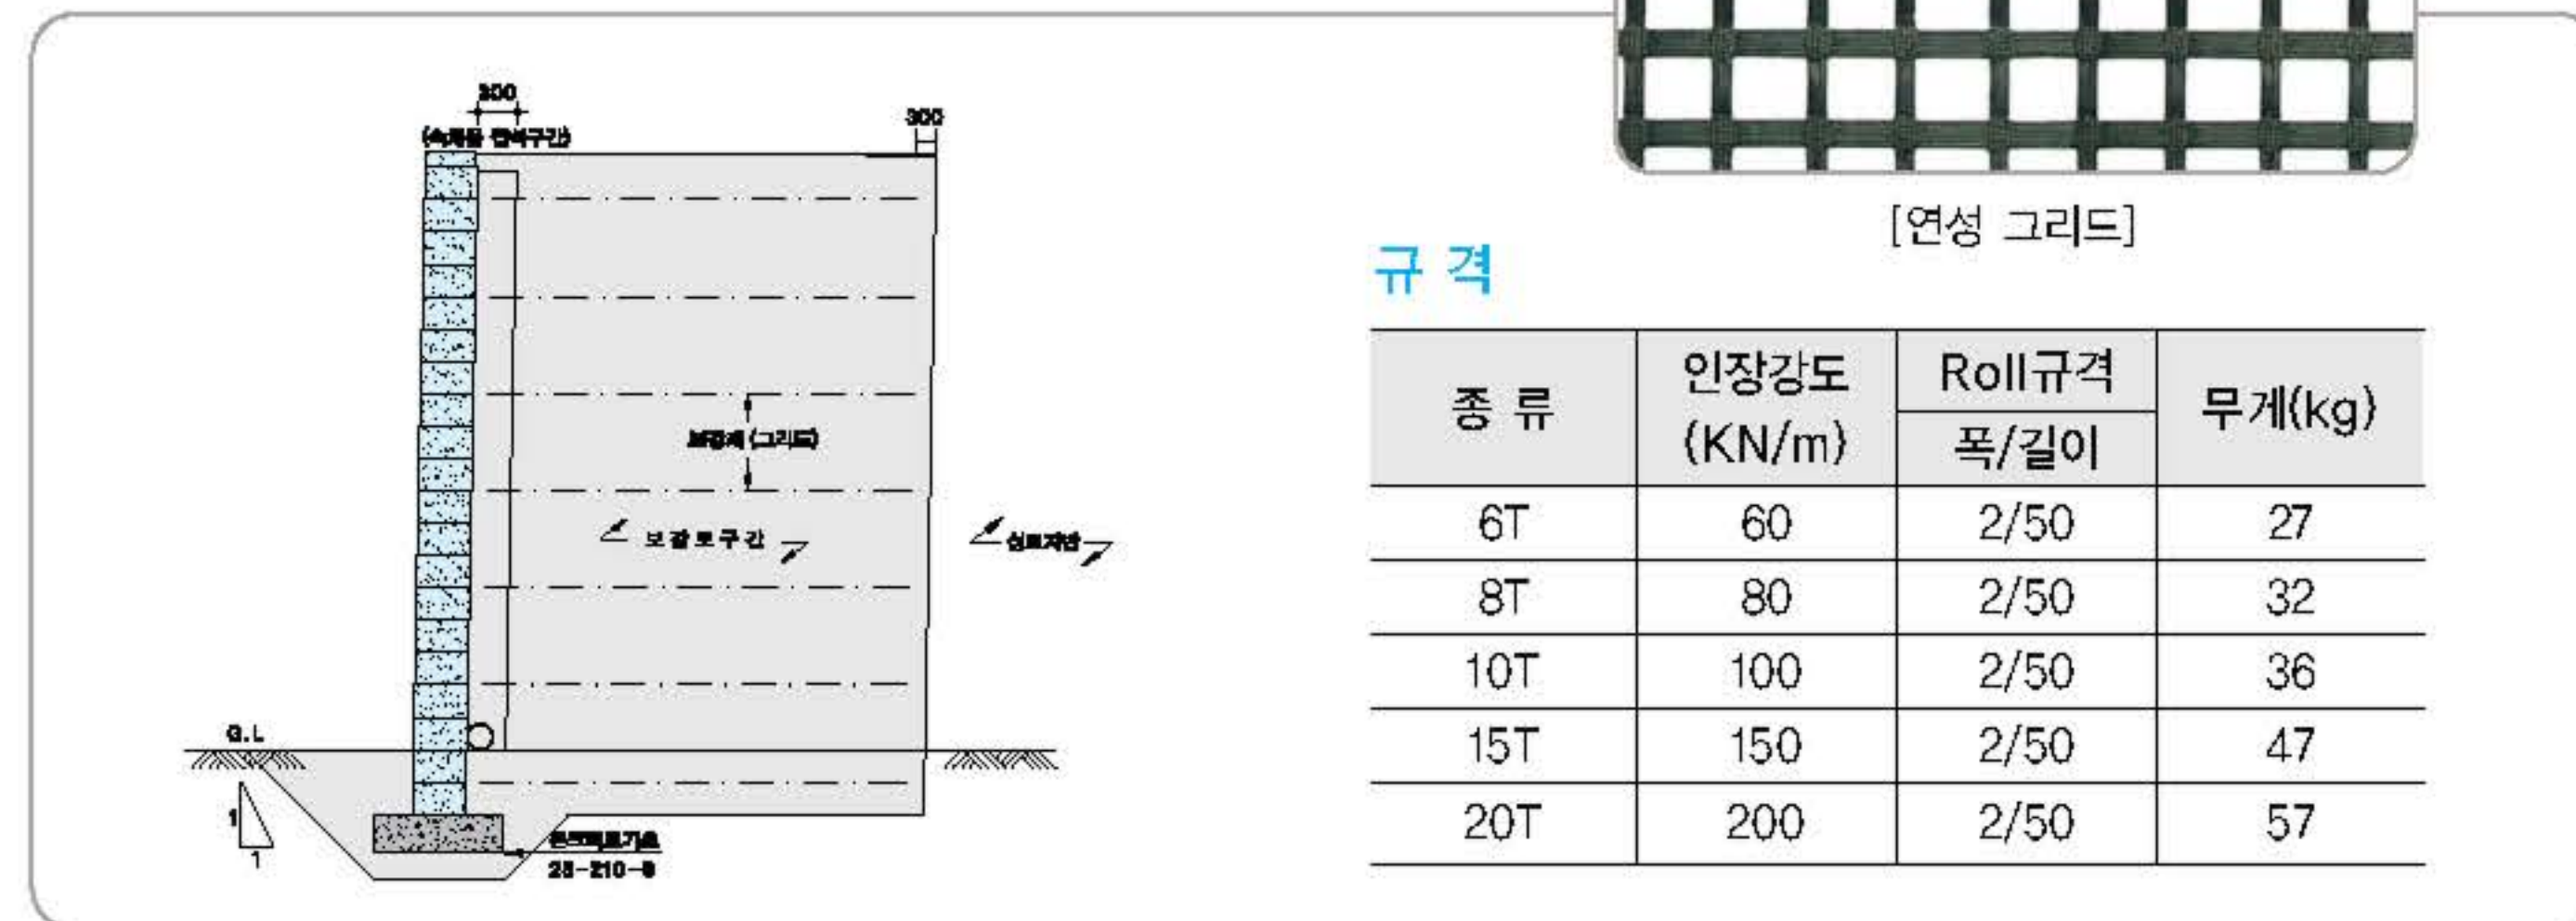

## I 시공 순서



# 보강토 옹벽블록 시공사례



□ 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성



□ 춘천 신북면 전원주택단지 조성



□ 이천 SK하이닉스 주차장 옹벽공사



□ 남양주 화도읍 가곡리 전원단지 조성



□ 가평 북면 목동리 단지조성공사




□ 가평 상면 행현리 단지조성공사



## 식생 축조블록




연결핀

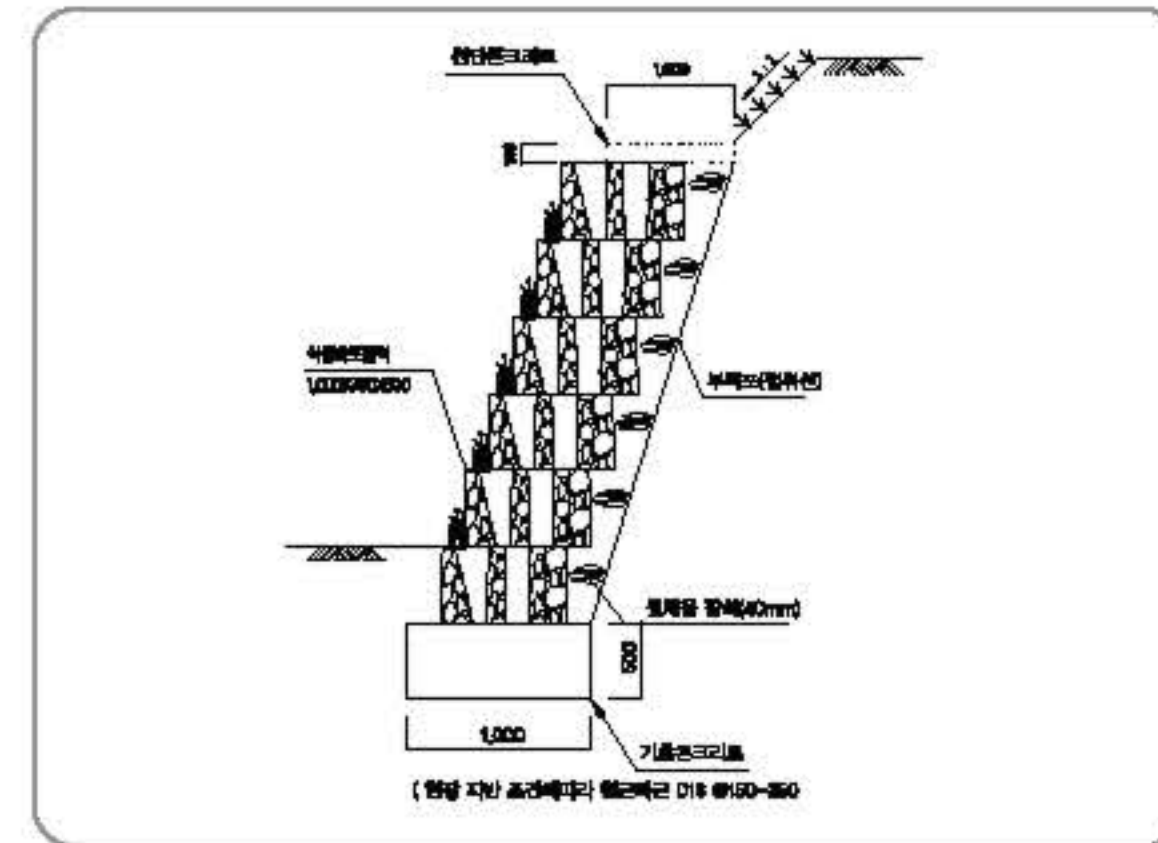


시공단면도


상세도

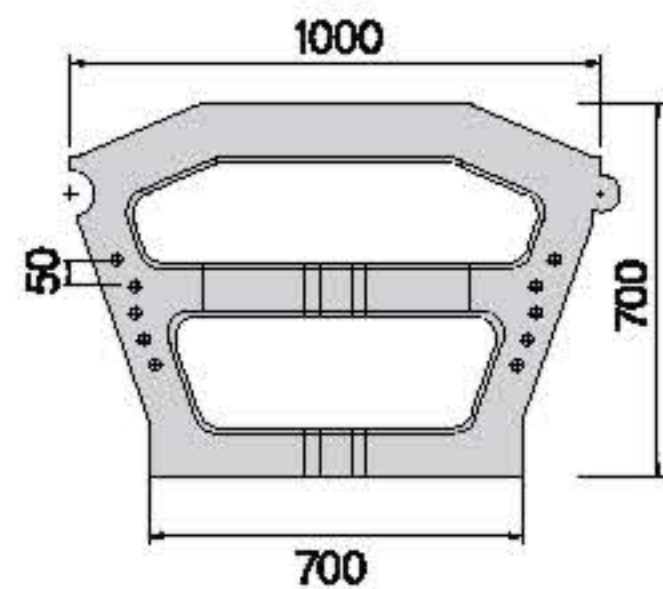

평면도

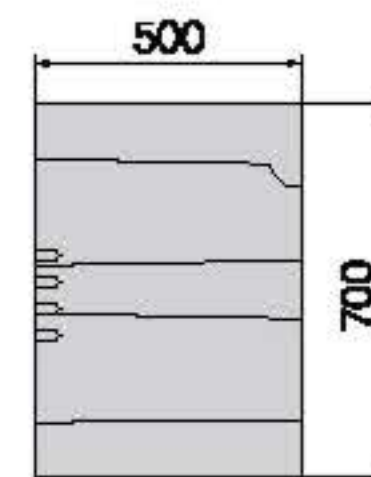

측면도

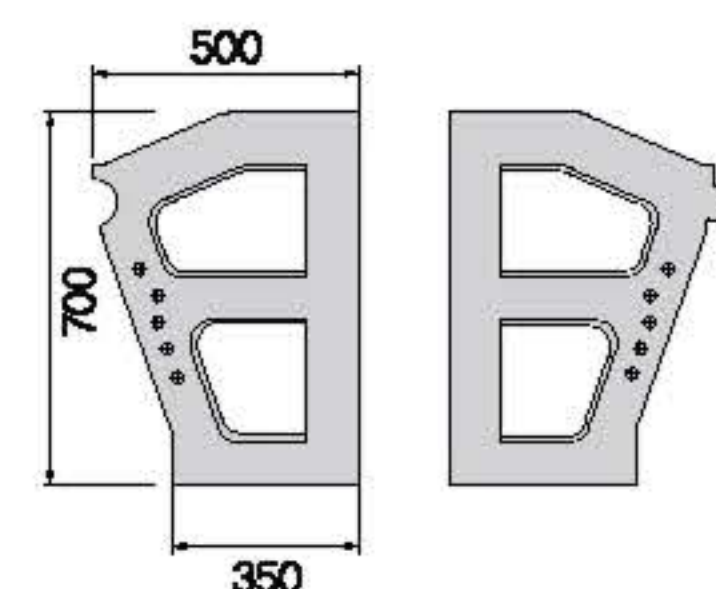

반블록 평면도

### 특징

- 자중에 의한 중력식 구조(블록 상, 하 고정핀과 측면 결합 돌기 구조)로 시공시 안정성이 우수하다.
- 측면 맞물림과 고정핀 지지 결속으로 시공이 간편하며, 배면토사의 유출방지와 배면의 토압에 안정성이 높다.
- 시공이 간편하며 공기의 단축 효과가 높고 절, 성토부에 적용성이 높아 경제성이 우수하다.
- 전면의 식재공간에 다양한 식재구성으로 동식물의 생육과 서식공간을 제공하여 조기에 하천 생태계를 복원할 수 있다.

### 적용


- 소하천, 도로, 법면 절/성토부

### 규격

단위:mm

| 품 명     | W    | L   | H   | 참고중량  | 단위수량              |
|---------|------|-----|-----|-------|-------------------|
| 식생 축조블록 | 1000 | 700 | 500 | 380Kg | 2장/m <sup>2</sup> |

### 조립도

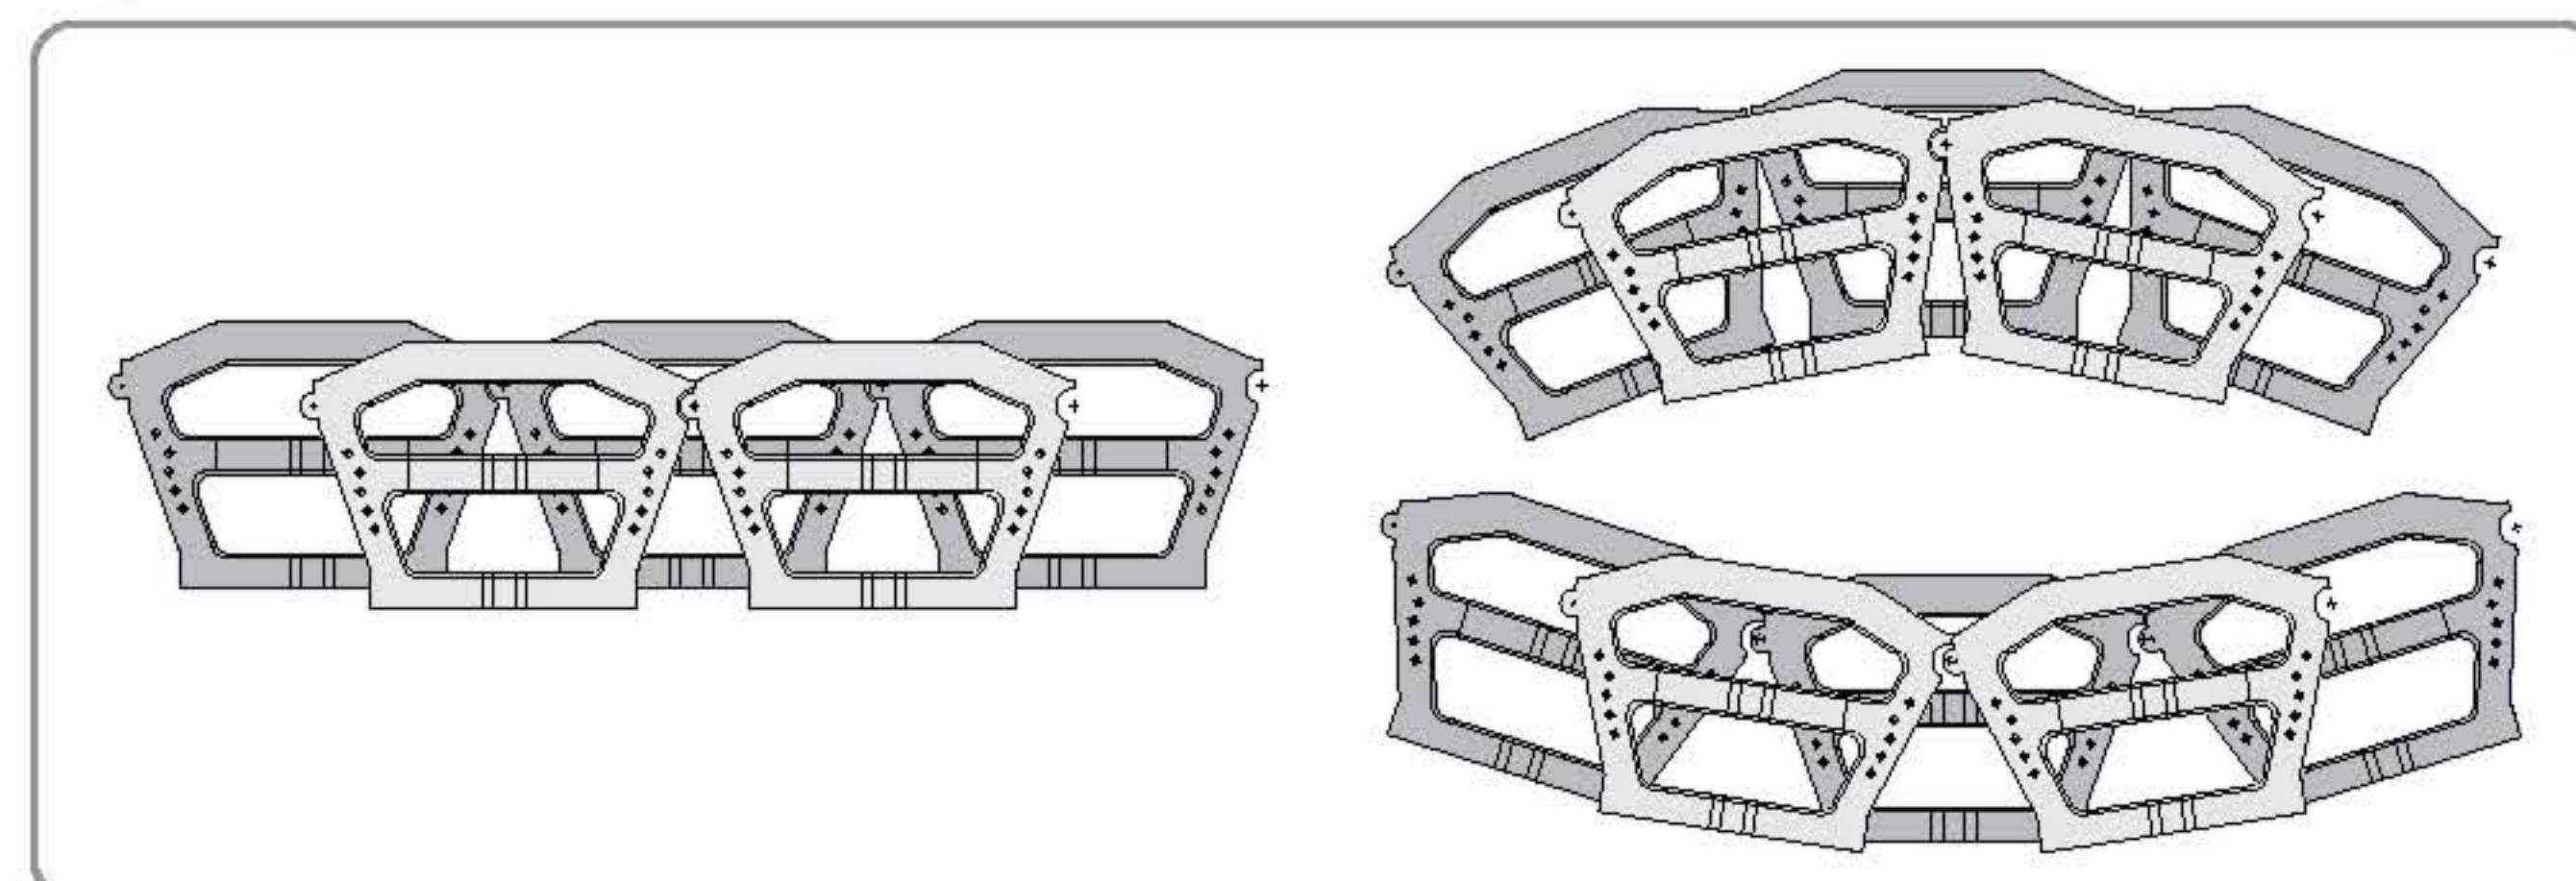

## 식생 축조블록 시공순서



1. 기초 터파기 & 철근 배근



2. 기초 콘크리트(레이콘 타설)



3. 블록 설치



4. 뒷채움 골재다짐 & 그리드 설치




5. 블록 시공




6. 천단 마감




## 식생 환경블록

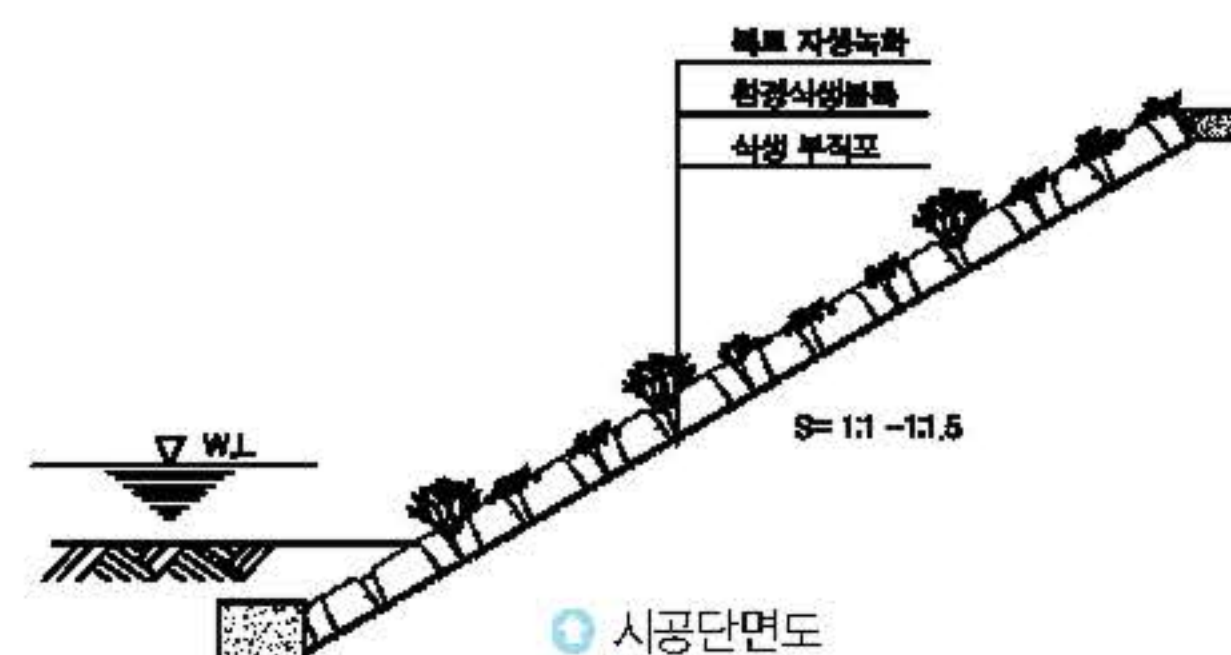


상세도

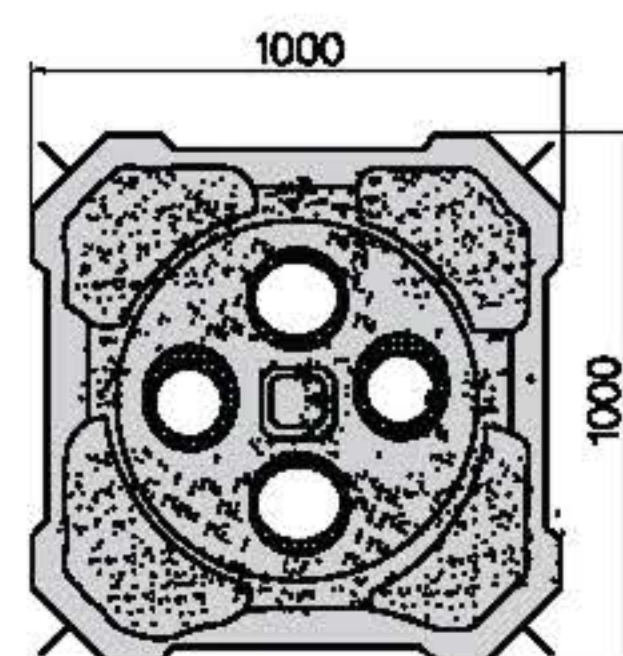

평면도

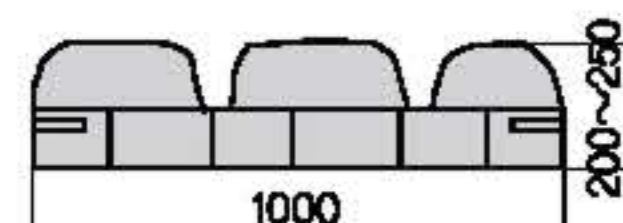

측면도

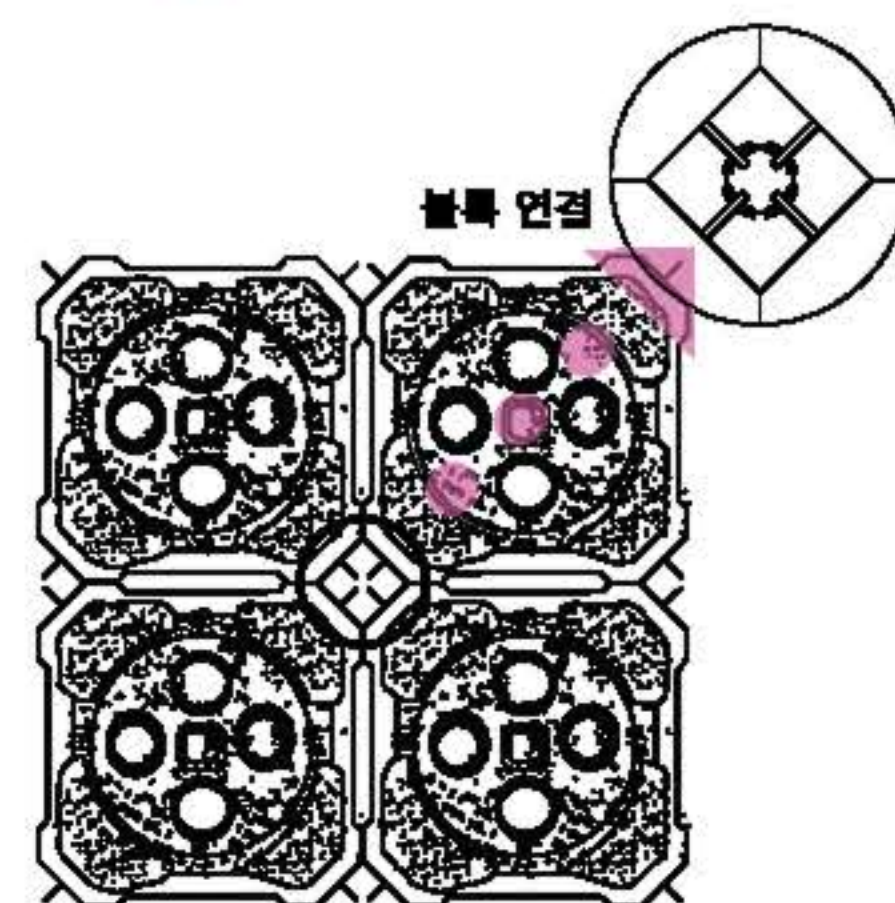

시공평면도

### 특징

- 토사유출 방지턱이 있어 토사 흘림을 방지한다.
- 기계화 시공으로 시공이 간편하며 공기의 단축효과가 매우 높다.
- 관통홀을 통해 식생 뿌리를 조기에 활착 유도하여 생태계복원 효과가 우수하다.
- 자연석 돌기와 기하학적인 돌기구성으로 하천경관의 조경효과가 매우 높다.

### 적용

- 하천 저/고수 호안공, 만곡부, 유수지, 도로 법면

### 규격

단위:mm

| 품 명     | W    | L    | H   | 참고중량  | 단위수량              |
|---------|------|------|-----|-------|-------------------|
| 식생 환경블록 | 1000 | 1000 | 200 | 260Kg | 1장/m <sup>2</sup> |
|         | 1000 | 1000 | 250 | 320Kg | 1장/m <sup>2</sup> |



## Production Facilities 생산설비



Process ▶ Raw Materials(Supply & Demand) ▶ Batching(Screening & Weighing) ▶ Mixing ▶ Plastic ▶ Forklift Transfort ▶ Steam Curing ▶ Cutting ▶ Banding ▶ Outside Curing ▶ Test ▶ Shipment

끊임없는 친환경 콘크리트 신제품 개발로 등중업계를 선도하는 평원산업입니다.





보강토 · 축조블록 전문 생산업체



NAVER

평원산업 (www.pwin.co.kr)


검색



전적문의 TEL. 031-584-0023  
업무폰 TEL. 010-8325-0023



제작 - Designed by 서재기획 02-2277-5266

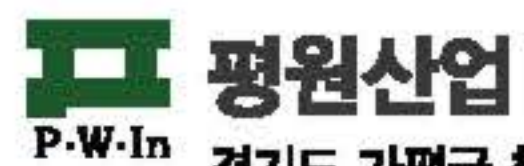

경기도 가평군 청평면 상지로 11-111 (상천리 321-2)  
Tel 031-584-0023~5 Fax 031-584-0026



경기도 가평군 청평면 청평중앙로 71 (청평리 312-19)  
Tel 031-584-0020~2 Fax 031-584-3828