



단체표준인증



특허인증



조달청



장예인기업

품질이 명품을 만듭니다. *since 1964*

보강토 옹벽블록

평스톤



친환경 콘크리트제품 전문 생산기업



The Best Quality The Best Corporation



평원산업

Certificate

인증서



1호기



2호기

History

연혁

1984년 05월	평원산업 회사설립
1990년 08월	벽돌, 블록 유압식 자동화 생산설비 구축
1992년 08월	KS F 4004 한국산업규격 표시인증 (인증번호: 제9301호)
2007년 02월	우수제품(GO)마크 인증 (인증번호: 제 건재-380호)
2007년 02월	품질인증(건)마크 인증 (인증번호: 2007-16)
2007년 03월	KS F 4002 한국산업규격 표시인증 (인증번호: 제 07-0109호)
2016년 04월	보강토 웅벽블록 전용 자동화 생산설비 구축 (1호기)
2016년 10월	콘크리트 호안 및 웅벽블록 단체표준 표시인증 (인증번호: 제470호)
2018년 10월	보강토 웅벽블록 전용 자동화 생산설비 구축 (2호기)
2020년 10월	대형식생블록(축조블록, 환경블록, 잔디블록) 자동화 생산설비 구축 (3호기)
2023년 현재	'평스톤' 상표 및 제품 디자인 다수 특허청 등록



보강토 옹벽블록 (250형)



회색

적색


황토색(주문생산)

흑색(주문생산)


상세도



정면도



측면도

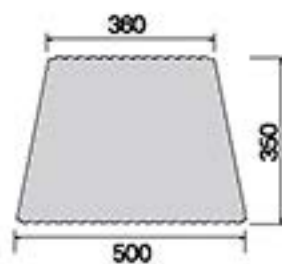

마감(캡) 블록



규격

단위:mm

종 명	W	L	H	참고중량
보강토 옹벽블록 (250형)	500	410	250	60Kg
마감(캡) 블록	500	350	125	42Kg



가평 설악면 회곡리 단지조성공사



남양주 모란공원묘역 옹벽공사

보강토 옹벽블록 (200형)



회색



적색




마감(캡) 블록


상세도



정면도



측면도

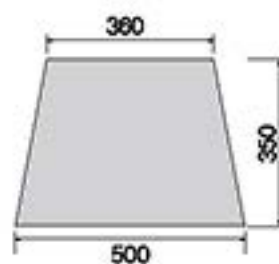

마감(캡) 블록



규격

단위 mm

종 명	W	L	H	참고중량
보강토 옹벽블록 (200형)	500	430	200	48Kg
마감(캡) 블록	500	350	100	34Kg




이천 SK하이닉스 주차장 옹벽공사



천명 생활체육공원 옹벽공사

보강토 옹벽블록 시공단면 및 시공순서

I 보강재 (그리드) 설치 I

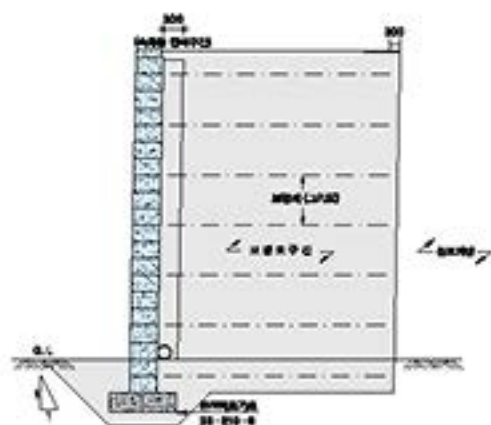

[연성 그리드]

규격

종 류	안장강도 (KN/m)	Roll규격	무게(kg)
		폭/길이	
6T	60	2/50	27
8T	80	2/50	32
10T	100	2/50	36
15T	150	2/50	47
20T	200	2/50	57

I 시공 순서 I



□ 1. 기초 터파기



□ 2. 기초 콘크리트 (필요시)



□ 3. 블록 쌓기



□ 4. 골재 채움



□ 5. 다짐 및 그리드 설치



□ 6. 흙 포설



□ 7. 다짐



□ 8. 마감블록 설치



□ 9. 완성

보강토 옹벽블록 시공사례




□ 가평군 설악면 화곡리 전원단지 조성



□ 춘천 신북면 전원주택단지 조성



□ 이천 SK하이닉스 주차장 옹벽공사

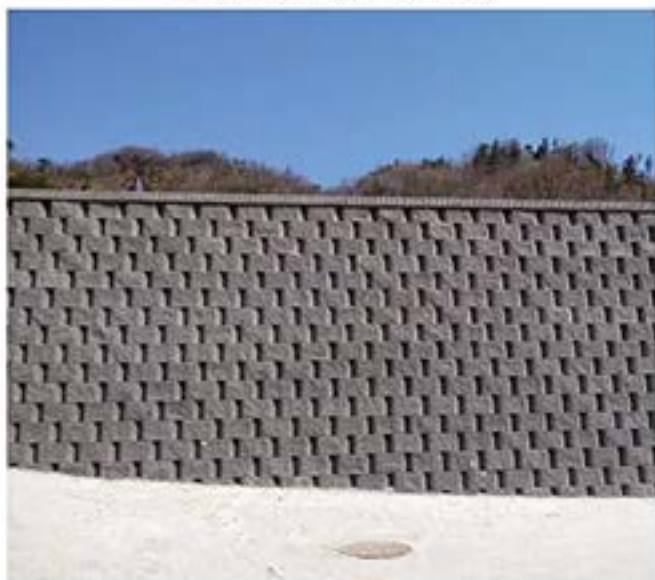

□ 남양주 화도읍 가곡리 전원단지 조성



□ 가평 북면 묵동리 단지조성공사




□ 가평 상면 행현리 단지조성공사

식생 축조블록




연결핀

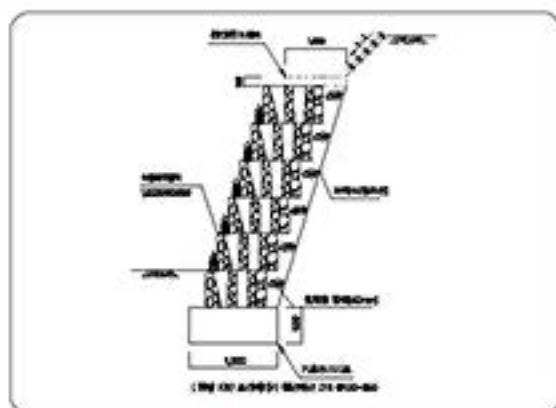


○ 시공단면도


상세도

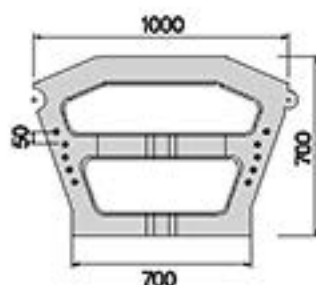

○ 평면도



○ 측면도

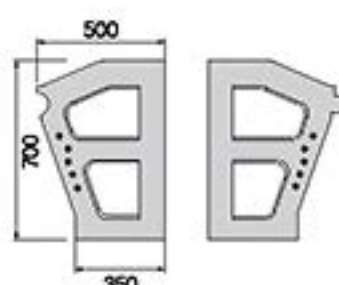

○ 반블록 평면도

특징

- 자중에 의한 중력식 구조(블록 상, 하 고정핀과 측면 결합 돌기 구조)로 시공시 안정성이 우수하다.
- 측면 맞물림과 고정핀 지지 결속으로 시공이 간편하며, 배면토사의 유출방지와 배면의 토입에 안정성이 높다.
- 시공이 간편하며 공기의 단축 효과가 높고 질, 성토부에 적용성이 높아 경제성이 우수하다.
- 전면의 식재공간에 다양한 식재구성으로 동식물의 생육과 서식공간을 제공하여 조기에 하천 생태계를 복원할 수 있다.

적용


- 소하천, 도로, 범면 질/성토부

규격

단위:mm

품 명	W	L	H	참고중량	단위수량
식생 축조블록	1000	700	500	380Kg	2장/m ²

조립도

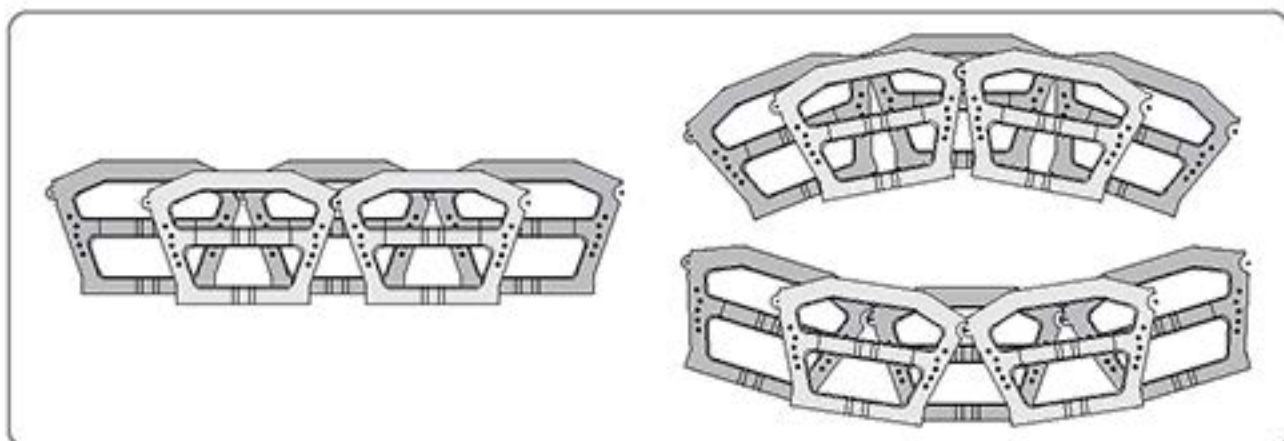

식생 축조블록 시공순서



□ 1. 기초 터파기 & 철근 배근



□ 2. 기초 콘크리트 (레이콘 타설)



□ 3. 블록 설치



□ 4. 덧재용 골재다짐 & 그리드 설치



□ 5. 블록 시공





□ 6. 천단 마감

식생 환경블록



상세도



특징

- 토사유출 방지턱이 있어 토사 흘림을 방지한다.
- 기계화 시공으로 시공이 간편하며 공기의 단축효과가 매우 높다.
- 관통홀을 통해 식생 뿌리를 조기에 활착 유도하여 생태계복원 효과가 우수하다.
- 자연석 돌기와 기하적인 돌기구성으로 하천경관의 조경효과가 매우 높다.

적용

- 하천 저/고수 호안공, 만곡부, 유수지, 도로 법면

규격

단위:mm

품 명	W	L	H	참고중량	단위수량
식생 환경블록	1000	1000	200	260Kg	1장/m ²
	1000	1000	250	320Kg	1장/m ²



Production Facilities 생산설비



Process ▶ Raw Materials(Supply & Demand) ▶ Batching(Screening & Weighing) ▶ Mixing ▶ Plastic
 ▶ Forklift Transfort ▶ Steam Curing ▶ Cutting ▶ Banding ▶ Outside Curing ▶ Test ▶ Shipment

끊임없는 친환경 콘크리트 신제품 개발로 동종업계를 선도하는 평원산업입니다.



보강토 · 축조블록 전문 생산업체



NAVER

평원산업 (www.pwin.co.kr)

검색



전직문의 TEL. 031-584-0023
업무 폰 TEL. 010-8325-0023



평원산업

P·W·In

경기도 가평군 청평면 상지로 11-111 (상천리 321-2)
Tel 031-584-0023~5 Fax 031-584-0026



서울철물

경기도 가평군 청평면 청평중앙로 71 (청평리 312-19)
Tel 031-584-0020~2 Fax 031-584-3828